



Ledeos

Vývoj a výroba v rodinné firmě s tradicí

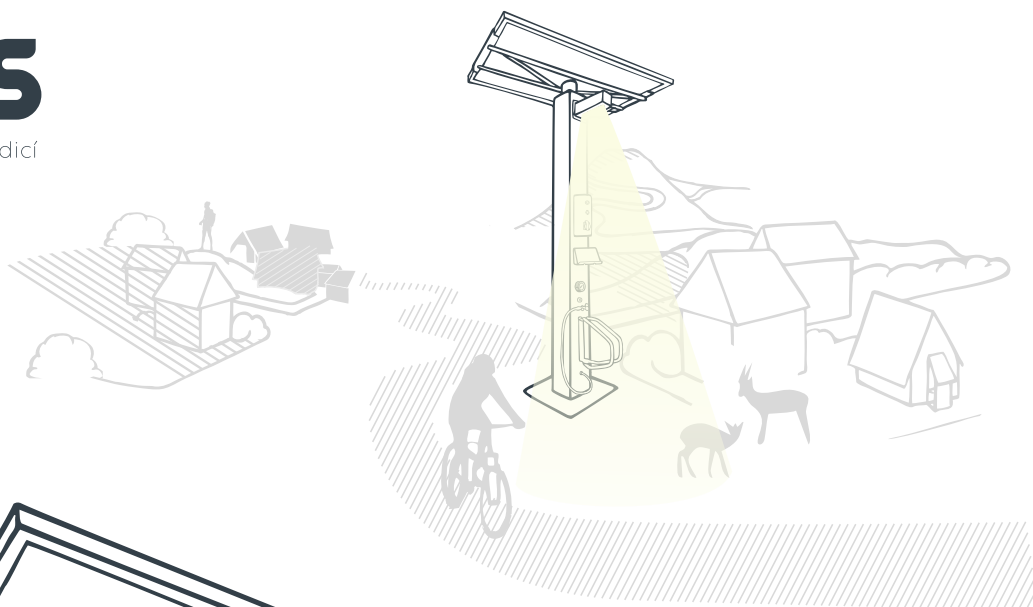

SPOT

**Elegantní solární nabíječka
na elektrokola s možností
doplnění originálních
nabíječek na další
2 elektrokola.**




ZÁKLADNÍ PRVKY

- solární panel 1x 240 Wp
- kapacita baterie 0,6 kWh
- zásuvka na 230 V / 300 W
- 2x USB zásuvka na dobíjení telefonů 3.0 PD
- držák telefonu
- cyklo kompresor / pumpa
- stojan na kolo
- světlo LED max. 20 W, programovatelné
- povrchová úprava žárový pozink



VOLITELNÉ PRVKY

- Servisní box 9 Ks nářadí včetně multifunkčních klíčů, držák na kolo
- bezdrátové dobíjení mobilních telefonů
- Bluetooth modul sledování stavu baterie a nastavení provozu
- Bifaciální panel
- Originální nabíječky na elektrokola 2 Ks
- AED defibrilátor



Solární panel
je možno změnit
za Bifaciální panel
250 Wp

RAL


- Možnost barevného nástřiku podle vzorníku RAL



- Hybridní napájení



- WI-FI

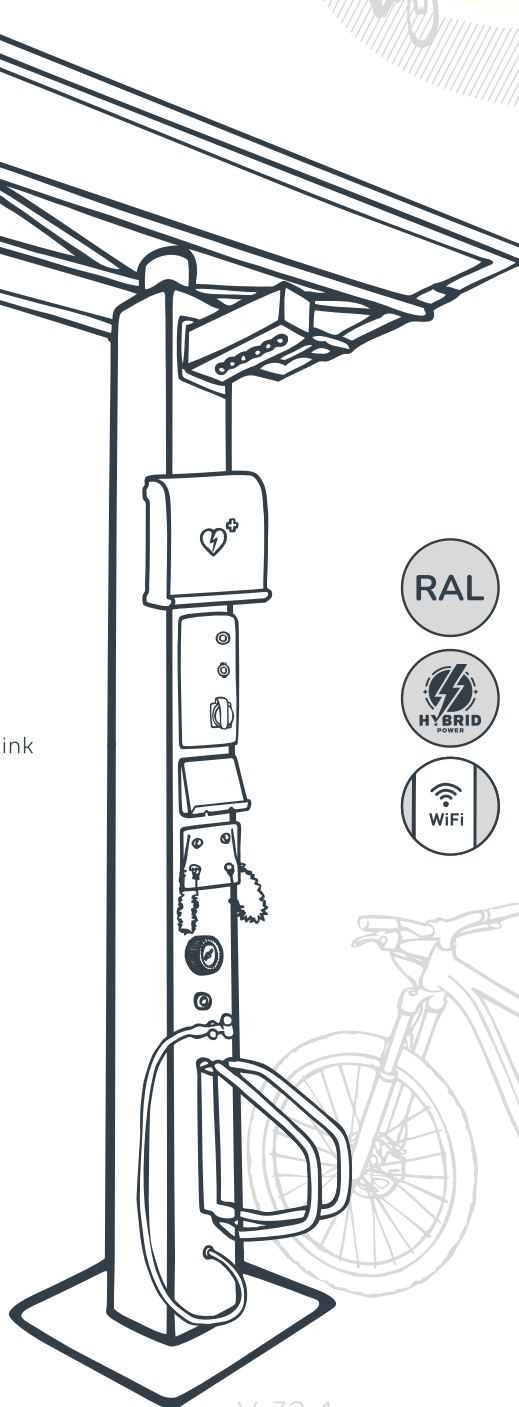

V. 32.1.

Strojírenský zkušební ústav Brno
Elektrotechnický zkušební ústav Praha
ITC Uherské Hradiště



LEDEOS s.r.o.
Horní Bečva 968
756 57 Horní Bečva
Česká republika

Krajský soud Ostrava,
vložka C, oddíl 52079
IČ: 27797007
DIČ: CZ27797007


f ledeos
@ ledeos_oficial
in ledeos-s-r-o
vedeos

+420 571 610 315
+420 774 112 917
obchod@ledeos.cz
www.ledeos.cz

© Naše výrobky jsou schválené
a certifikované v akreditovaných
zkušebnách v ČR




Ledeos

Vývoj a výroba v rodinné firmě s tradicí

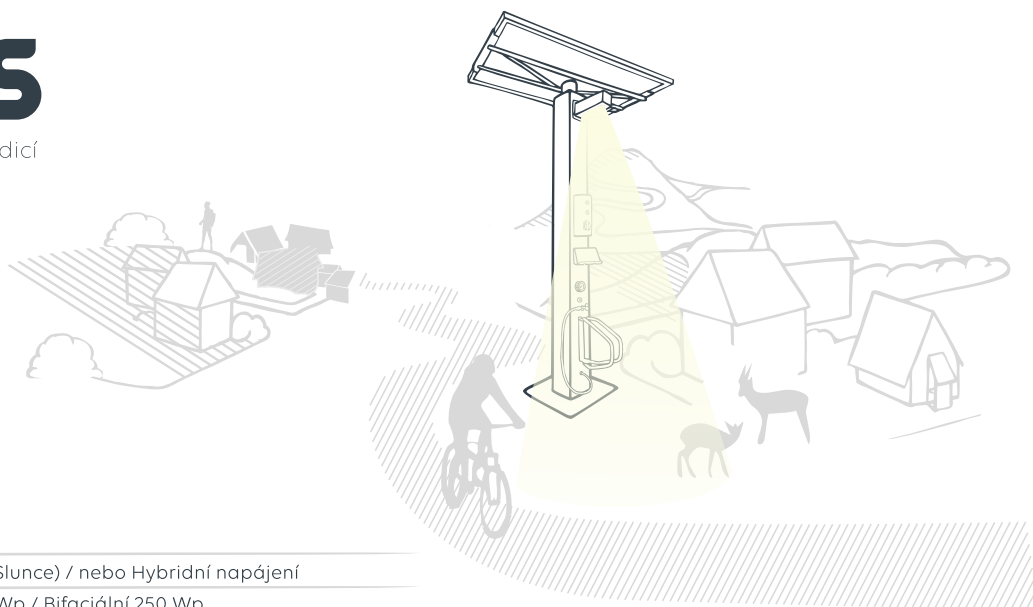

Základní parametry stanice SPOT

Připojení do sítě 230V	NE (Slunce) / nebo Hybridní napájení
Výkon FV panelů	240 Wp / Bifaciální 250 Wp
Baterie	0,65 kWh
Provozní napětí	12V / 24 V
Výstupní napětí	5V / 12V / 24V / 230V
USB 3.0 PD nabíjení	DC 5-12 V - max.30W
Zásuvka pro nabíjení el. kol	230V/ 1,3 A - 300W (špičkově 600W)
Indikace stavu AKU	Digitální s analogovou indikací
Uzemnění kovové konstrukce	ANO
Montáž	Kotevní rošt 300x300mm v betonu
Stojan na kolo	1 x polohovatelný
Držák na telefon/tablet	1x Al provedení
Celkový rozměr (mm)	Nosný sloup: D 200 x Š 200 x V 2380 FV střecha: D 1520 x Š 760 x V 190
Autonomnost bez Slunce	1x rychlonabíječka e-bike (160W) po dobu 3,5H
Originální nabíječky na elektrokola 2Ks	Možnost výběru z typů: BAFANG, SHIMANO, BOSCH

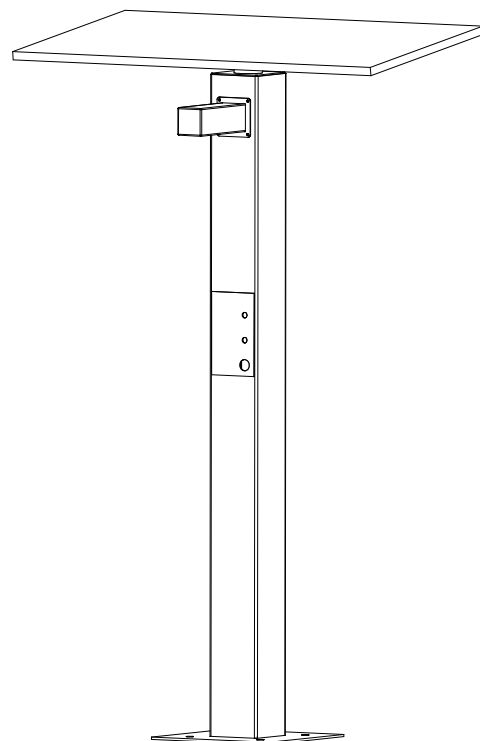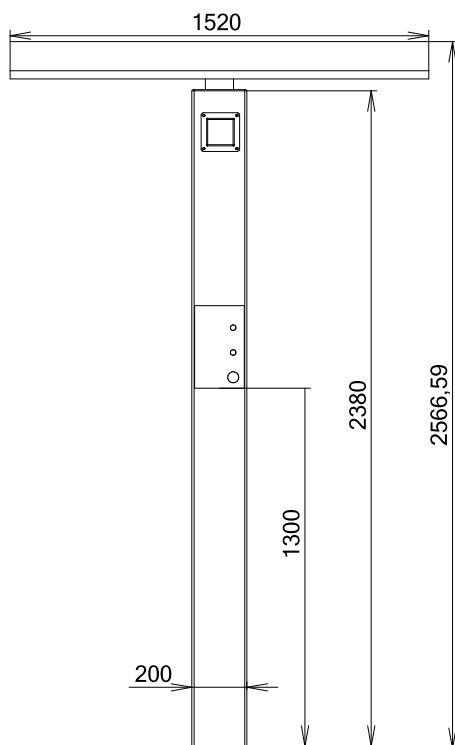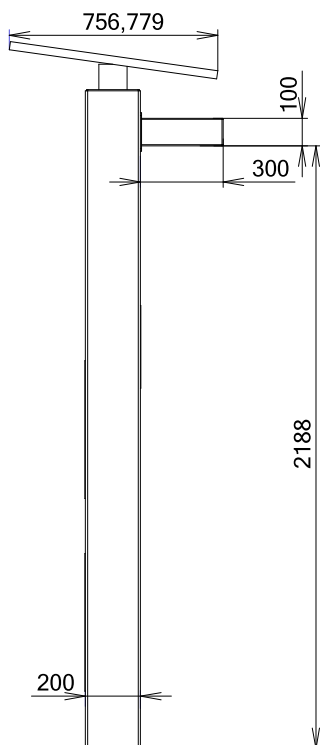

Výrobky jsou schválené a certifikované v akreditovaných zkušebnách v ČR:



Strojírenský zkušební ústav Brno
Elektrotechnický zkušební ústav Praha
ITC Uherské Hradiště