


Ledeos

Vývoj a výroba v rodinné firmě s tradicí

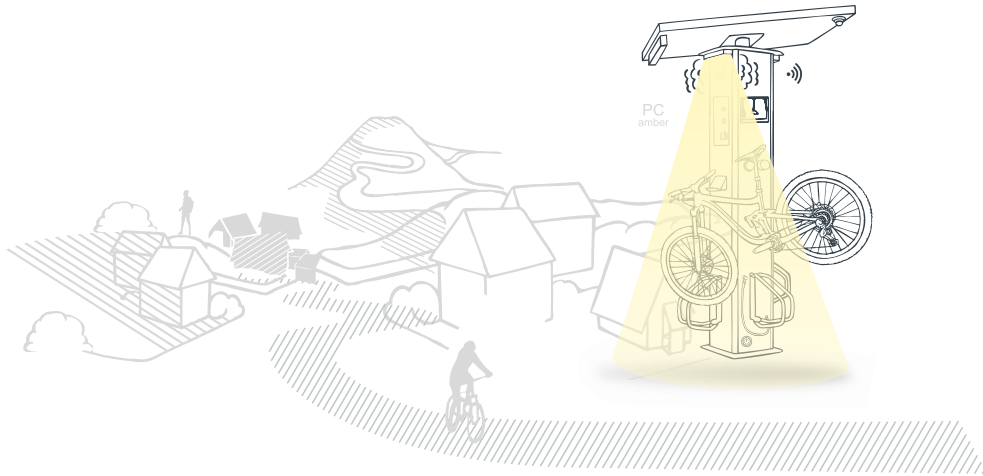

TOP SPOT

Multifunkční solární nabíjecí stanice nejen pro elektrokola s mnoha doplňkovými funkcemi. Plně autonomní zařízení, které slouží především k podpoře turistického ruchu.



ZÁKLADNÍ PRVKY


- zásuvka na 230 V
- cyklokompresor
- stojan na kola
- USB 3.0. PD
- držák telefonu
- autozásuvka 12 V
- osvětlení max. 20W, programovatelné
- BT modul - sledování baterie a nastavení provozu




VOLITELNÉ PRVKY

- kamera/4G/WIFI
- imitace kamery
- bezdrátový rozhlas
- počítadlo osob
- textový panel
- meteostanice
- informační audio panel
- WIFI/4G
- hybridní napájení
- nabíjecí box e-bike kabely
- bezdrátové dobíjení mobilních telefonů
- uzamykatelné boxy (kód)
- uzamykatelné boxy (klíč)
- pumpa (čluny, paddleboardy a další)
- servisní cyklo náradí
- dekorativní kryt
- meteostanice
- AED defibrilátor
- výběr barvy stanice dle vzorníku RAL
- dřevěné obložení

• solární panel

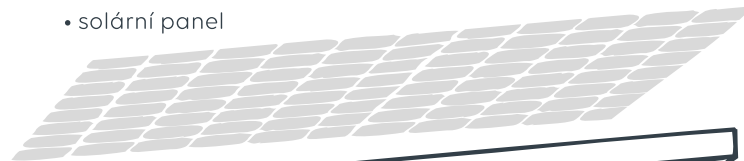

• kamera

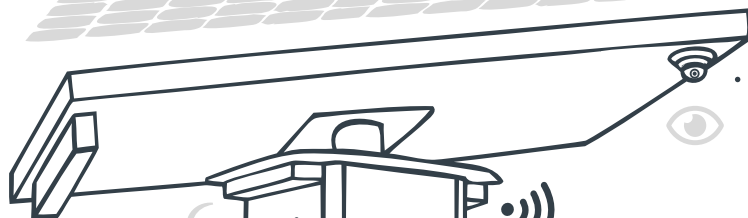

**DESIGN TOP SPOT
je chráněn
průmyslovým vzorem**

V. 30. 1.



LEDEOS s.r.o.
Horní Bečva 968
756 57 Horní Bečva
Česká republika

Krajský soud Ostrava,
vločka C, oddíl 52079
IČ: 27797007
DIČ: CZ27797007

f ledeos
@ ledeos_oficial
in ledeos-s-r-o
ledeos

+420 571 610 315
+420 774 112 917
obchod@ledeos.cz
www.ledeos.cz

© Naše výrobky jsou schválené
a certifikované v akreditovaných
zkušebnách v ČR

Ledeos




Vývoj a výroba v rodinné firmě s tradicí

Základní parametry stanice TOP SPOT

Připojení do sítě 230 V	NE (Slunce) / nebo hybridní napájení
Výkon FV panelů	410 Wp
Baterie	1,6 kWh
Provozní napětí	5V / 12V / 24V / 230V
Výstupní napětí	
autozásuvka	12V / 10A - 120W
USB 3.0. PD nabíjení	5V - 12V ma. 30W
Zásuvka pro nabíjení El. Kol	230V/ 1,3 A - 300W (špičkově 600W)
Indikace stavu AKU	Digitální s analogovou indikací
Uzemnění kovové konstrukce	ANO
Montáž	Kotevní rošt 300x300mm v betonu
Stojan na kolo	až 4 x polohovatelný
Držák na telefon / tablet	1-4 ks AL provedení
Celkový rozměr (mm)	Nosný sloup: D 400 x Š 400 x V 2380 FV střecha: D 1014 x Š 1720 x V 260
Autonomnost bez Slunce	2 x rychlonabíječ elektrokol (160W) po dobu 5 H
Cyklo - kompresor	12 V / 150 PSI
Led - osvětlení	2 - 20 W - regulovatelné

Volitelné doplňky stanice TOP SPOT

Pumpa - paddleboard	190L / minuta
Textový panel	červená Led - 250 znaků (vstup, BMIS / Wifi)
WIFI	4G - LTE / Lan / Repeater
IP Kamera	2Mpx / IR - 20m / SD 128GB
Informační audio - panel	až 16 x hlasová zpráva
Dobíjecí skříňky (klíč)	zámek - záloha 5 Kč, konektor - USB/ mini/ C/ Light
Dobíjecí skříňky (kód)	zámek - kód, konektor - USB/ mini/ C/ Light
Varovný rozhlas	tlačkový reproduktor 30 W na BMIS obce
Meteostanice	teplota, tlak, rychlost-směr větru, srážky, sluneční svit
Servisní stojan	8 ks servisního cyklo nářadí
Počítadlo osob	2x PIR senzor + zobrazovací displej
Bezdrátové nabíjení telefonů	police s bezdrátovou nabíječkou max. 10W
Hybridní napájení	inteligentní nabíječka 12V / max. 120W
Dřevěné obložení	impregnovaný modřín

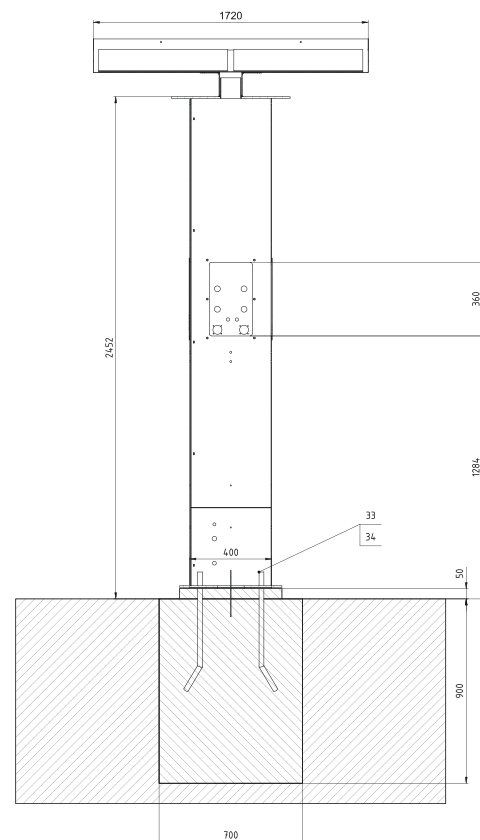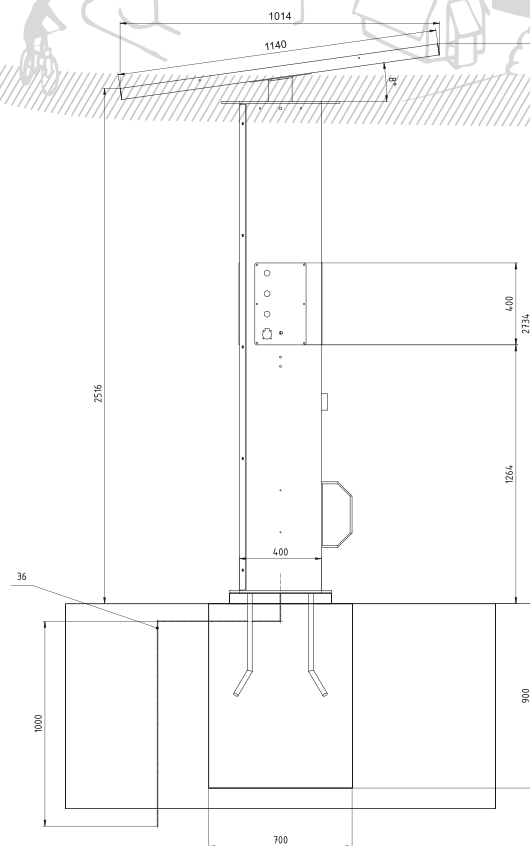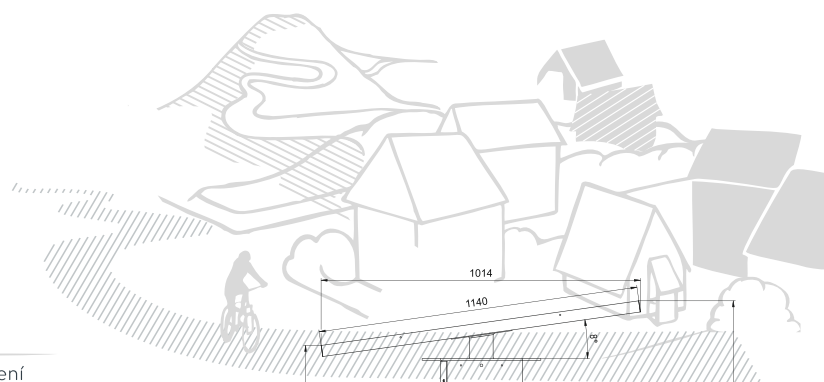

Výrobky jsou schválené a certifikované
v akreditovaných zkušebnách v ČR:



Strojírenský zkušební ústav Brno
Elektrotechnický zkušební ústav Praha
ITC Uherské Hradiště