Ledeos

Vývoj a výroba v rodinné firmě s tradicí

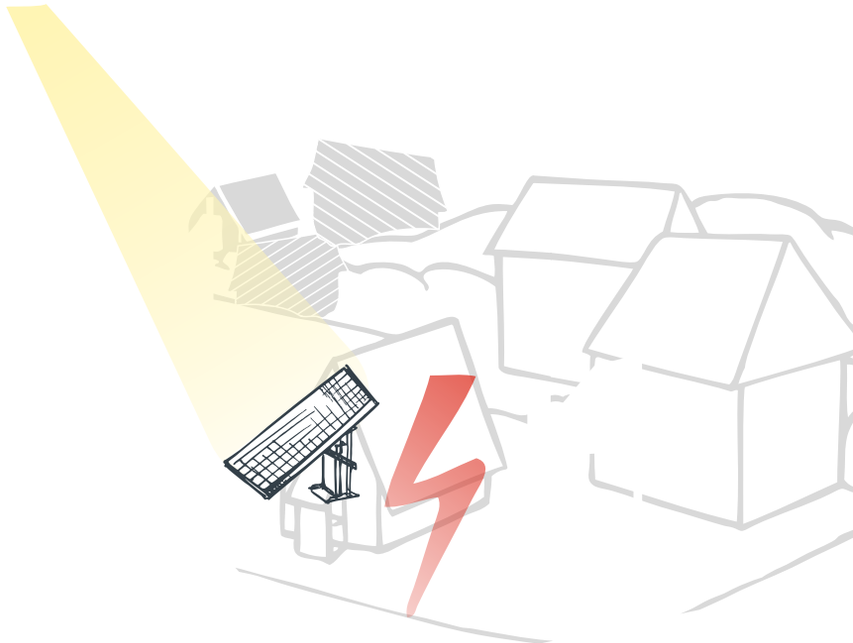

Záložní zdroj se solárním napájením

V zařízení je možno zvolit olověný trakční akumulátor s kapacitou 288Wh, který je možno případně zdvojit na kapacitu 576Wh. Lze také použít akumulátor Lithium titan oxidový, jehož kapacita je 414Wh. Předpokládaná životnost olověného akumulátoru je přibližně 3 roky. U akumulátoru LTo je to přibližně 10 let.
Záruku na výkon panelu udává výrobce 25 let.

Pro umístění akumulátoru a obslužné elektroniky je zvolena plastová krabice, která zaručuje variabilitu v možnosti volby typu a kapacity akumulátoru. Dále je zde možnost nastavení sklonu panelu, kde například v horských oblastech se předpokládá vyšší pravděpodobnost sněhové pokrývky, tudíž se nastaví vyšší sklon (kolem 60°). Ten zaručuje samovolný skluz sněhu z panelu.

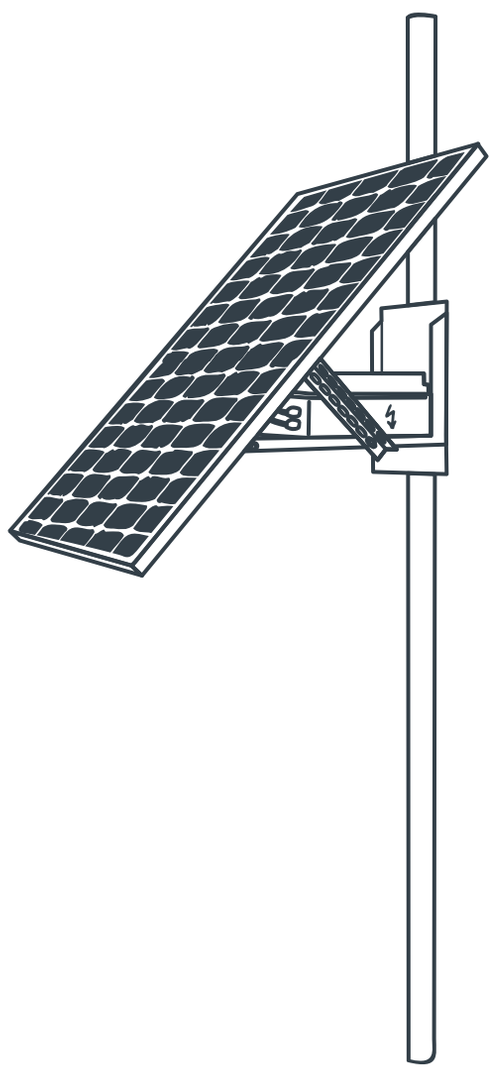

Vlastnosti záložního zdroj se solárním napájením

Solární panel	130Wp
Akumulátor Pb	288Wh/576Wh
Akumulátor Lto	414Wh
Maximální zatížení	12 V/10 A, USB-C 5V/2A
Délka x Šířka x Výška	800 x 675 x 800
Připojení	Bluetooth
Montážní uchycení	Na plocho/trubka

ISO CERTIFIED 9001 · ISO CERTIFIED 14001 · ISO CERTIFIED 45001 · ISO CERTIFIED 50001

Strojírenský zkušební ústav Brno
Elektrotechnický zkušební ústav Praha
ITC Uherské Hradiště

LEDEOS s.r.o.
Horní Bečva 968
756 57 Horní Bečva
Česká republika

Krajský soud Ostrava,
vložka C, oddíl 52079
IČ: 27797007
DIČ: CZ27797007

ledeos
ledeos_oficial
ledeos-s-r-o
ledeos

+420 571 610 315
+420 774 112 917
obchod@ledeos.cz
www.ledeos.cz

Naše výrobky jsou schválené a certifikované v akreditovaných zkušebnách v ČR