

Ledeos

Rozwój i produkcja w firmie rodzinnej z tradycją

MINI SPOT

Mini ładowarka solarna do jednego roweru elektrycznego. Sprytne rozwiązanie nie tylko na ścieżki rowerowe, ale także na place zabaw, miejsca odpoczynku i ścieżki rowerowe.

PODSTAWOWE CECHY

- Panel słoneczny 240 Wp
- Pojemność akumulatora 0,6 kWh
- Gniazdo 230 V / 300 W
moc maksymalna 600 W
- 2 gniazda USB do ładowania telefonów 3.0 PD
- 2 uchwyty na telefon
- Stojak na rower
- Maszt

ELEMENTY OPCJONALNE

- Kamera
- Kompresor cykliczny
- Oprawa EV 1230S lub OV 1230S
Możliwość wyboru temperatury światła.
- WI-FI
- bezprzewodowe ładowanie telefonów komórkowych
- Moduł Bluetooth
Monitorowanie stanu baterii i ustawienia działania

- ocynkowany słup
- panel słoneczny 240 W
- solarna stacja ładowania
- co najmniej 6 godzin ładowania
- niezależność od sieci energetycznej
- możliwość integracji z inteligentnym miastem

- aplikacja użytkownika do konfiguracji oprawy
- ustawianie parametrów (panel Bluetooth)
- czujnik ruchu
- natężenie oświetlenia
- praca oprawy jest w pełni zautomatyzowana.
- włączanie i wyłączanie oprawy sterowane jest za pomocą czujnika PIR lub modułu GPS

V. 33. 1.



LEDEOS s.r.o.
Horní Bečva 968
756 57 Horní Bečva
Česká republika

Krajský soud Ostrava,
vložka C, oddíl 52079
IČ: 27797007
DIČ: CZ27797007


f ledeos
@ ledeos_oficial
in ledeos-s-r-o
ved ledeos

+420 571 610 315
+420 774 112 917
obchod@ledeos.cz
www.ledeos.cz

© Nasze produkty są zatwierdzone i certyfikowane w akredytowanych laboratoriach badawczych w Republice Czeskiej


Ledeos

Rozwój i produkcja w firmie rodzinnej z tradycją

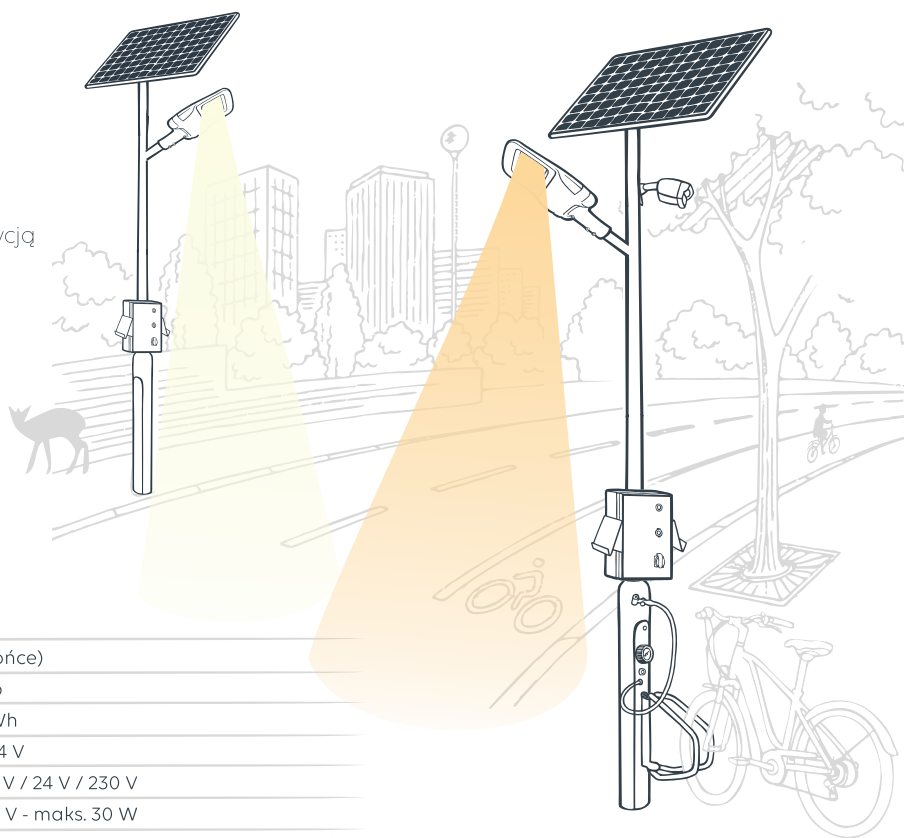

Podstawowe parametry stacji MINISPOT

Podłączenie do sieci 230 V	NIE (Słońce)
Wyjście panelu fotowoltaicznego	240 Wp
Akumulator	0,65 kWh
Napięcie robocze	12 V / 24 V
Napięcie wyjściowe	5 V / 12 V / 24 V / 230 V
Ładowanie USB 3.0 PD	DC 5-12 V - maks. 30 W
Gniazdo ładowania roweru elektrycznego	230 V / 1,3 A - 300 W (moc szczytowa 600 W)
Wskaźnik stanu akumulatora	Cyfrowy z wyświetlaczem analogowym
Uziemienie konstrukcji metalowej	TAK
Montaż	na biegunach K 5-133/89/60
Stojak na rower	1 x regulowany
Uchwyt na telefon/tablet	2 x wersja AI
Wymiary całkowite (mm)	Gniazdo: dl. 165 x szer. 300 x wys. 400 Komplet: dl. 1520 x szer. 660 x wys. 5600
Autonomia bez słońca	1 x szybka ładowarka do roweru elektrycznego (160 W) na 3,5 godziny

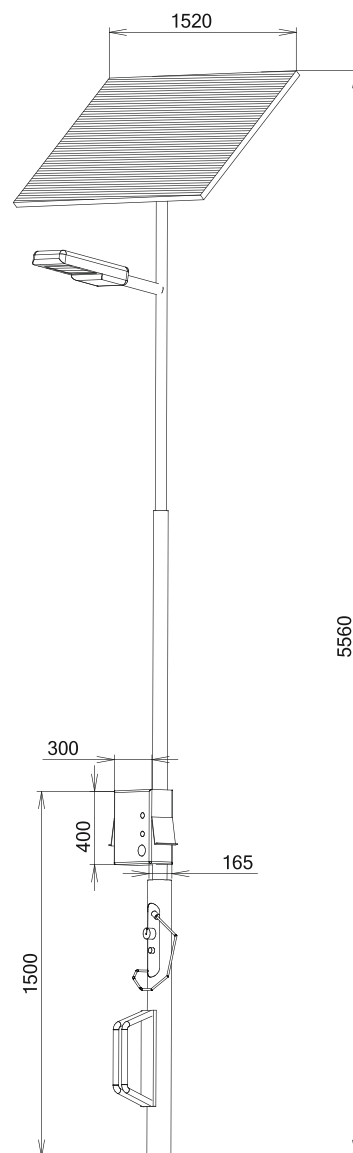

Produkty są zatwierdzane i certyfikowane w akredytowanych laboratoriach badawczych w Republice Czeskiej:



Instytut Badań Inżynierii Mechanicznej Brno
Instytut Badań Elektrotechniki Praga
ITC Uherské Hradiště