


Ledeos

Rozwój i produkcja w firmie rodzinnej z tradycją

SPOT

Elegancka ładowarka solarna do rowerów elektrycznych z możliwością dołączenia oryginalnych ładowarek dla kolejnych 2 rowerów elektrycznych.



PODSTAWOWE ELEMENTY

- panel słoneczny 1x 240 Wp
- pojemność akumulatora 0,6 kWh
- gniazdo 230 V / 300 W
- 2 gniazda USB do ładowania telefonów 3.0 PD
- uchwyt na telefon
- kompresor/pompka rowerowa
- stojak na rower
- lampa LED maks. 20 W, programowalna
- ocynkowana ogniwo



ELEMENTY OPCJONALNE

- Skrzynka serwisowa 9 narzędzi, w tym klucze wielofunkcyjne, uchwyt na rower
- bezprzewodowe ładowanie telefonów komórkowych
- moduł Bluetooth monitorowanie stanu baterii i ustawień działania
- panel dwustronny
- Oryginalne ładowarki do rowerów elektrycznych 2 szt.
- defibrylator AED



Institut Badań Inżynierii Mechanicznej Brno
Institut Badań Elektrotechniki Praga
ITC Uherské Hradiště



LEDEOS s.r.o.
Horní Bečva 968
756 57 Horní Bečva
Česká republika



Krajský soud Ostrava,
vložka C, oddíl 52079
IČ: 27797007
DIČ: CZ27797007

f ledeos
@ ledeos_oficial
in ledeos-s-r-o
• ledeos

V. 32.1.

+420 571 610 315
+420 774 112 917
obchod@ledeos.cz
www.ledeos.cz

© Nasze produkty są zatwierdzone i certyfikowane w akredytowanych laboratoriach badawczych w Republice Czeskiej

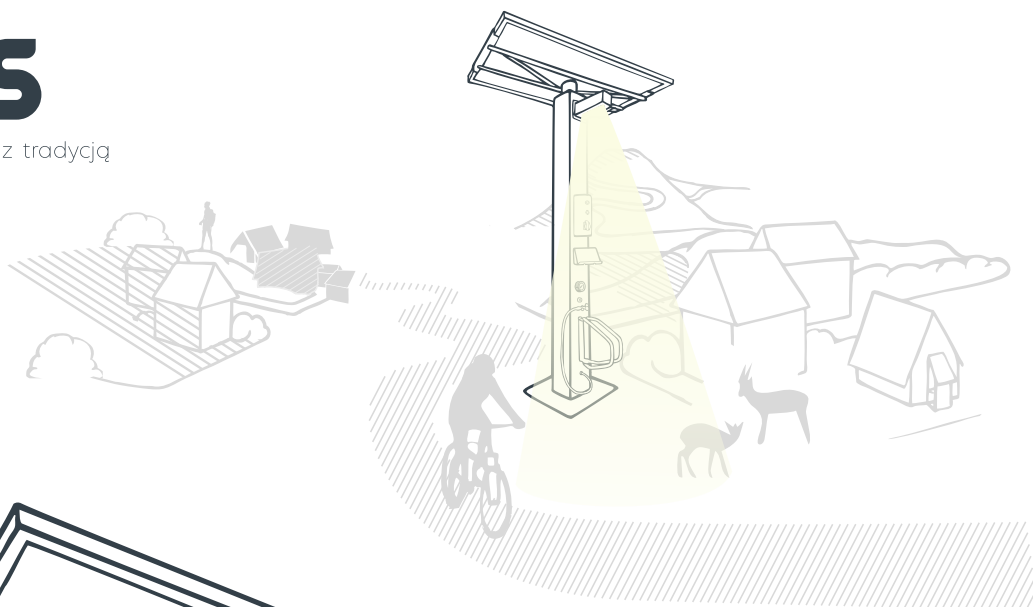

Panel słoneczny można wymienić na panel dwustronny 250 Wp




- Możliwość natrysku kolorów według palety RAL



- Zasilanie hybrydowe




- Wi-Fi

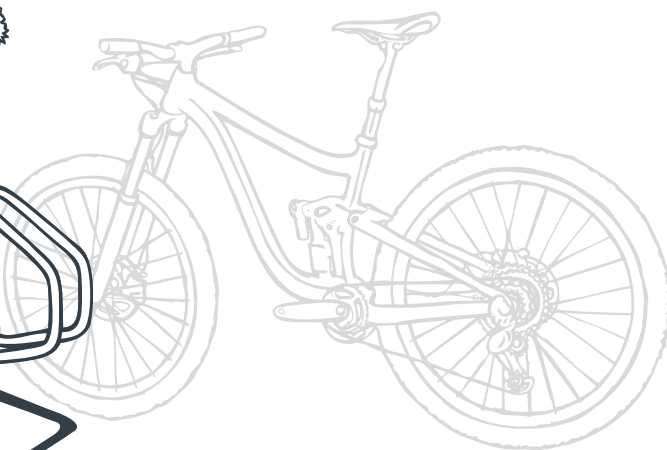




Ledeos

Rozwój i produkcja w firmie rodzinnej z tradycją

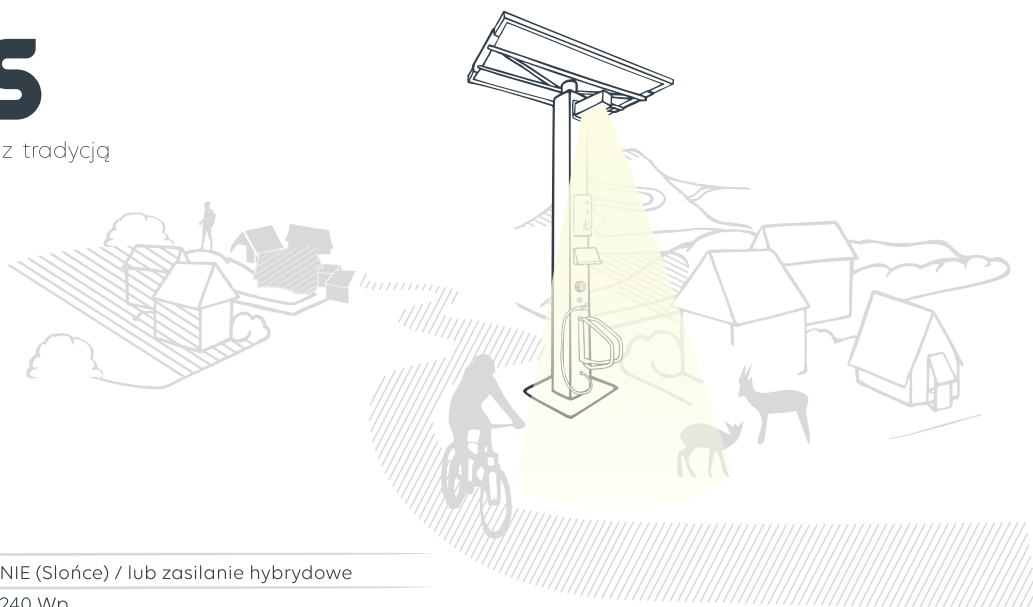

Podstawowe parametry stacji SPOT

Podłączenie do sieci 230 V	NIE (Słońce) / lub zasilanie hybrydowe
Wyjście panelu fotowoltaicznego	240 Wp
Akumulator	0,65 kWh
Napięcie robocze	12 V / 24 V
Napięcie wyjściowe	5 V / 12 V / 24 V / 230 V
Ładowanie USB 3.0 PD	DC 5-12 V - maks. 30 W
Gniazdo ładowania roweru elektrycznego	230 V / 1,3 A - 300 W (moc szczytowa 600 W)
Wskaźnik stanu akumulatora	Cyfrowy z wyświetlaczem analogowym
Uziemienie konstrukcji metalowej	TAK
Montaż	Kratka kotwiąca 300 x 300 mm w betonie
Stojak na rower	1 x regulowana
Uchwyt na telefon/tablet	1 x wersja aluminiowa
Wymiary całkowite (mm)	Slup wsporczy: dl. 200 x szer. 200 x wys. 2380 Dach fotowoltaiczny: dl. 1520 x szer. 760 x wys. 190
Autonomia bez słońca	1 x szybka ładowarka do roweru elektrycznego (160 W) na 3,5 godziny
Oryginalne ładowarki do rowerów elektrycznych 2 szt.	Wybór typów: BAFANG, SHIMANO, BOSCH

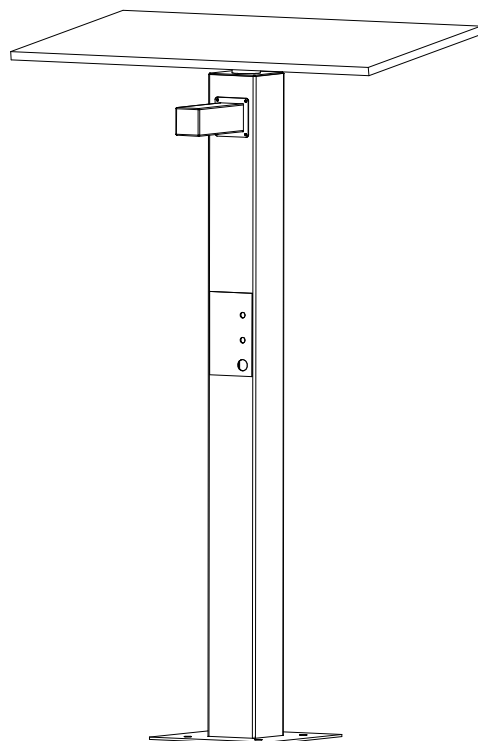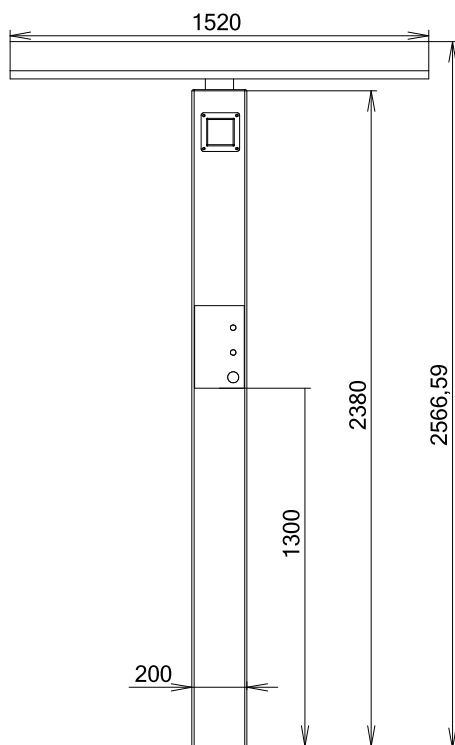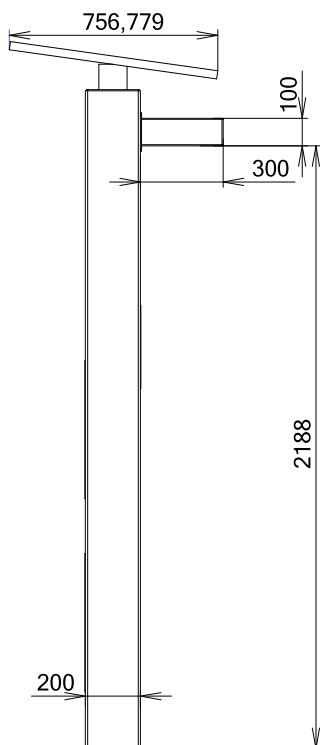

Produkty są zatwierdzane i certyfikowane w akredytowanych laboratoriach badawczych w Republice Czeskiej:



Instytut Badań Inżynierii Mechanicznej Brno
Instytut Badań Elektrotechniki Praga
ITC Uherské Hradiště