


Ledeos

Rozwój i produkcja w firmie rodzinnej z tradycją

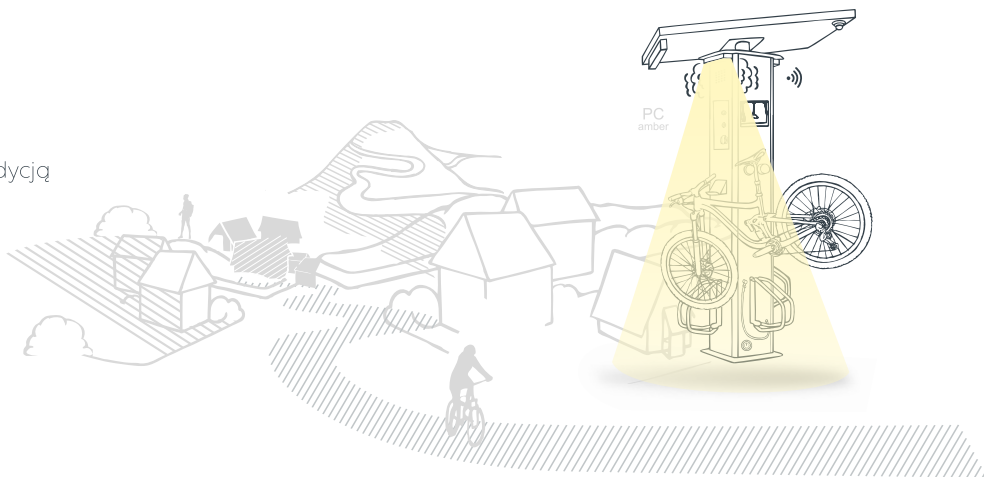

TOP SPOT

Wielofunkcyjna solarna stacja ładowania nie tylko rowerów elektrycznych z wieloma dodatkowymi funkcjami. W pełni autonomiczne urządzenie, które służy przede wszystkim do obsługi turystyki.

• panel słoneczny

• kamera



PODSTAWOWE ELEMENTY

- Gniazdo 230 V
- Kompresor rowerowy
- Stojak na rower
- USB 3.0. PD
- Uchwyt na telefon
- Gniazdo samochodowe 12 V
- Oświetlenie maks. 20 W, programowalne
- Moduł BT - monitorowanie akumulatora i ustawienia pracy



VOLITELNÉ PRVKY

- kamera/4G/WIFI
- imitacja kamery
- radio bezprzewodowe
- licznik osób
- panel tekstowy
- stacja pogodowa
- panel informacyjny audio
- WIFI/4G
- zasilanie hybrydowe
- kable do stacji ładowania rowerów elektrycznych
- bezprzewodowe ładowanie telefonów komórkowych
- zamykane skrzynki (kod)
- zamykane skrzynki (klucz)
- pompka (łódki, deski SUP i inne)
- narzędzia do cykli serwisowych
- pokrowiec dekoracyjny
- stacja pogodowa
- defibrylator AED
- wybór koloru stacji według palety RAL
- boazeria drewniana

**TOP SPOT DESIGN
jest chroniony
wzorem przemysłowym**

V. 30.1.



LEDEOS s.r.o.
Horní Bečva 968
756 57 Horní Bečva
Česká republika

Krajský soud Ostrava,
vložka C, oddíl 52079
IČ: 27797007
DIČ: CZ27797007

f ledeos
@ ledeos_oficial
in ledeos-s-r-o
• ledeos

+420 571 610 315
+420 774 112 917
obchod@ledeos.cz
www.ledeos.cz

© Nasze produkty są zatwierdzone i certyfikowane w akredytowanych laboratoriach badawczych w Republice Czeskiej

Ledeos



Rozwój i produkcja w firmie rodzinnej z tradycją

Podstawowe parametry stacji TOP SPOT

Podłączenie do sieci 230 V	NIE (Solarne) / lub zasilanie hybrydowe
Wyjście panelu fotowoltaicznego	410 Wp
Akumulator	1,6 kWh
Napięcie robocze	5 V / 12 V / 24 V / 230 V
Napięcie wyjściowe	
Gniazdo samochodowe	12 V / 10 A - 120 W
Ładowanie USB 3.0 PD	5 V - 12 V maks. 30 W
Gniazdo ładowania roweru elektrycznego	230 V / 1,3 A - 300 W (moc szczytowa 600 W)
Wskaźnik stanu akumulatora	Cyfrowy z wyświetlaczem analogowym
Uziemienie konstrukcji metalowej	TAK
Montaż	Siatka kotwiąca 300 x 300 mm w betonie
Stojak na rower	do 4 x regulowana
Uchwyt na telefon/tablet	1-4 szt. wersja AL
Wymiary całkowite (mm)	Słup wsporczy: dł. 400 x szer. 400 x wys. 2380 Dach fotowoltaiczny: dł. 1014 x szer. 1720 x wys. 260
Autonomia bez słońca	2 x szybka ładowarka do roweru elektrycznego (160 W) na 5 godzin
Cykl - kompresor	12 V / 150 PSI
Oświetlenie LED	2 - 20 W - regulowana

Akcesoria opcjonalne do stacji TOP SPOT

Pompa do paddleboardu	190 l/min
Panel tekstowy	czerwona dioda LED - 250 znaków (wejście, BMIS / Wi-Fi)
Wi-Fi	4G - LTE / Lan / Repeater
Kamera IP	2 Mpx / IR - 20 m / SD 128 GB
Panel audio z informacjami	do 16 wiadomości głosowych
Ładowarki (klucz)	blokada - kaucja 5 CZK, złącze - USB/ mini/ C/ Light
Ładowarki (kod)	blokada - kod, złącze - USB/ mini/ C/ Light
Radio ostrzegawcze	głośnik 30 W do BMIS gminy
Stacja pogodowa	temperatura, ciśnienie, prędkość i kierunek wiatru, opady, nasłonecznienie
Stanowisko serwisowe	8 narzędzi do pomiaru cyklu serwisowego
Licznik osób	2 czujniki PIR + wyświetlacz
Ładowanie telefonów bezprzewodowych	półka z ładowarką bezprzewodową maks. 10 W
Zasilanie hybrydowe	inteligentna ładowarka 12 V / maks. 120 W
Drewniane panele	impregnowany modrzew

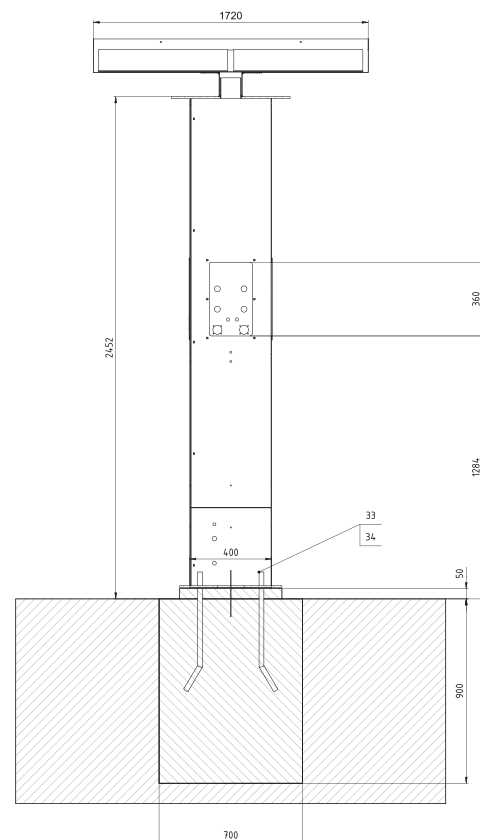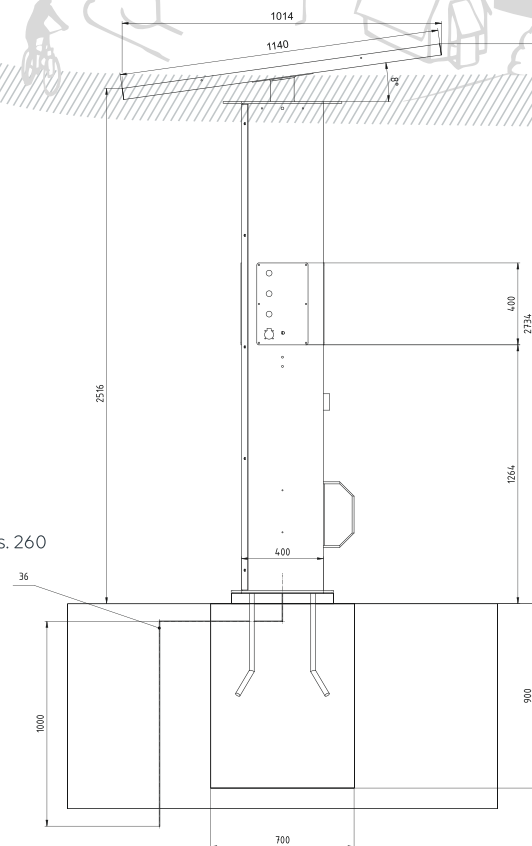

Produkty są zatwierdzane i certyfikowane w akredytowanych laboratoriach badawczych w Republice Czeskiej:



Instytut Badań Inżynierii Mechanicznej Brno
Instytut Badań Elektrotechniki Praga
ITC Uherské Hradiště