
Ledeos


Vývoj a výroba v rodinné firmě s tradicí

# Solární svítidlo EV1230S GPS STRADA FP FULL – POWER

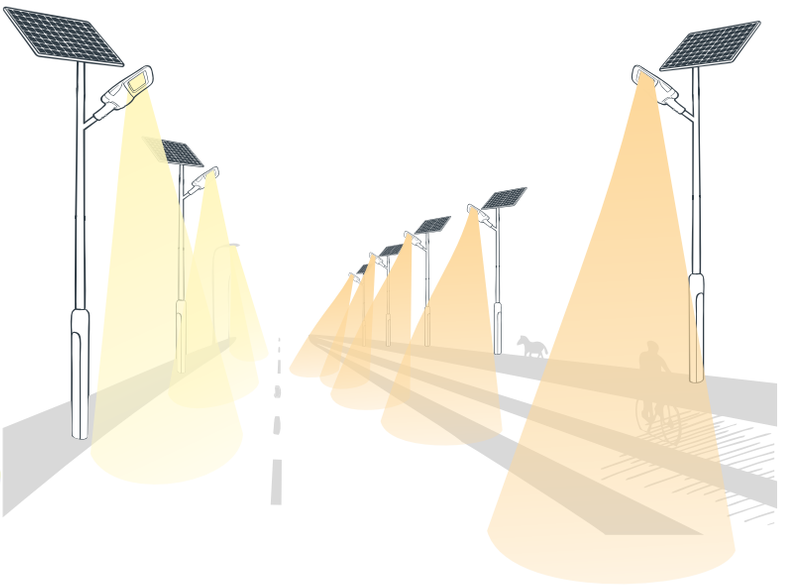

Svítidlo – Full Power – je navrženo tak, aby kopírovalo moderní led osvětlení na 230V. Funkce pohybového čidla nebude aktivována, svítidlo bude řízeno pevným denním a měsíčním časovým plánem, předvoleným pro celoroční bezchybný provoz.

Základní sestava se skládá:
- Ev3 1230S S GPS STRADA
- SOLÁRNÍ SESTAVA 240W
- AKUBOX 50 Ah INTEGROVANÝ

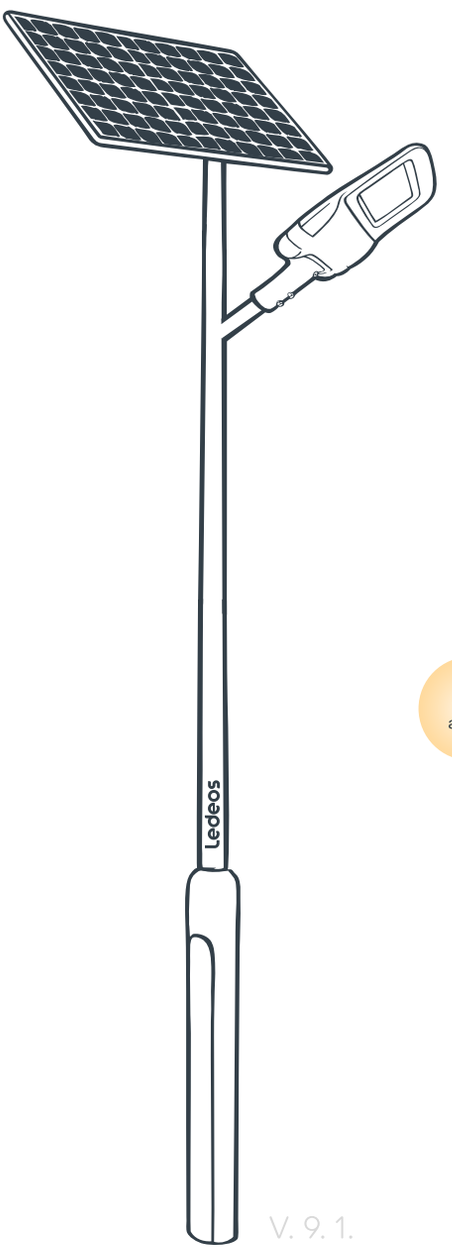


**Nastavení**

**Jaro, Podzim (měsíc 3, 4, 9, 10)**

| | |
|---|---|
| Soumrak -> 22:30 | 10 W |
| 22:30 -> 04:30 | 5 W |
| 04:30 -> Rozednění | 10 W |

**Léto (měsíc 5, 6, 7, 8)**

| | |
|---|---|
| Soumrak -> 23:00 | 15 W |
| 23:00 -> 04:00 | 8 W |
| 04:00 -> Rozednění | 15 W |

**Zima (měsíc 1, 2, 11, 12)**

| | |
|---|---|
| Soumrak -> 22:30 | 7 W |
| 22:30 -> 04:30 | 3 W |
| 04:30 -> Rozednění | 7 W |

vydržím svítit 7 nocí na jedno nabití

PC amber | 2700K teplá | 4000K neutrální

Nabízíme kombinaci dvou teplot světla. **Biodynamické světlo** je umělé světlo, které co nejlépe napodobuje přirozený biologický 24hodinový rytmus. V podvečer bílé světlo se večer a v noci zbarvuje do oranžova.

V. 9. 1.

LEDEOS s.r.o.
Horní Bečva 968
756 57 Horní Bečva
Česká republika

Krajský soud Ostrava,
vložka C, oddíl 52079
IČ: 27797007
DIČ: CZ27797007


ledeos
ledeos_oficial
ledeos-s-r-o
ledeos

+420 571 610 315
+420 774 112 917
obchod@ledeos.cz
www.ledeos.cz

Naše výrobky jsou schválené a certifikované v akreditovaných zkušebnách v ČR

# Ledeos


Vývoj a výroba v rodinné firmě s tradicí

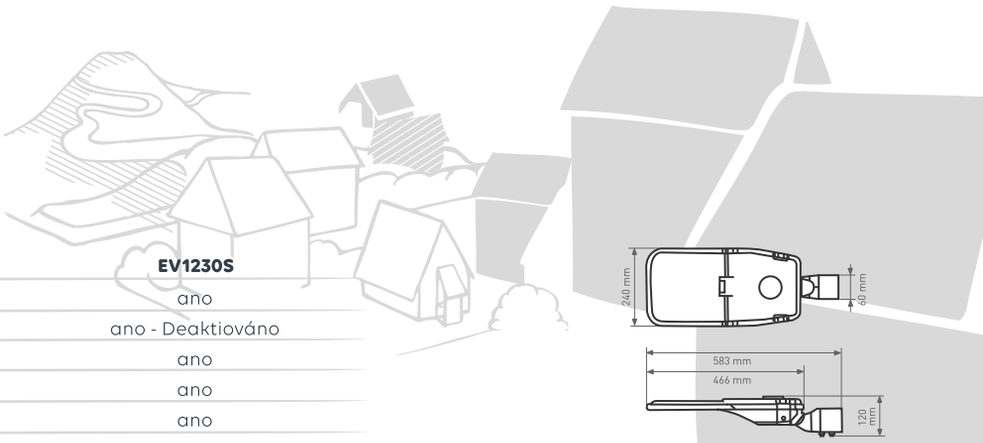




| Technické parametry svítidla | EV1230S |
|---|---|
| Astro křivka | ano |
| PIR čidlo | ano - Deaktiováno |
| GPS modul | ano |
| Bluethooth - modul - na objednávku | ano |
| USB zásuvka - na objednávku | ano |
| Kompresor - na objednávku | ano |
| Kamera - na objednávku | ano |


| Další parametry a funkce: | |
|---|---|
| CLO | ano |
| Optický kryt | čirý/sklo |
| Možnost osazení optikami | ano |
| Doporučená výška instalace | 3-6 m |
| Typ LED | Cree XPG |
| Vyzařovací úhel | 115°/125° |
| CRI | >70 |
| Životnost LED (L70) | 120 000 h |
| Vstupní napětí svítidla | DC 12V / max. 2,5A |
| Rozměry svítidla (mm) | 583x240x120 |
| RAL | 7043 |
| Hmotnost (kg) | 4,5 |
| Krytí | IP66 |
| Mechanická odolnost | IK09 |
| Polohování | vertikální/horizontální - +/- 15° |

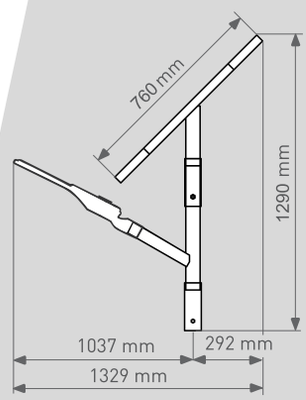


| Certifikace: | |
|---|---|
| EMC | ano |
| RoHS | ano |
| El. Bezpečnost | ano |
| Průmyslový vzor | ano č. 37639 |

| Technické parametry AKU BOX - integrovaný | |
|---|---|
| Rozměry (mm) | d 110/1250 |
| Váha (kg) | 6 |
| Krytí | IP64 |
| Akumulátory (typ LiFePo 4) | 12V/55Ah/660Wh |
| Umístění | v patě sloupu |
| Výdrž při provozu 1/9, při plném nabití baterie | 150 |
| Životnost akumulátoru (v cyklech) | 3 000 |

| Technické parametry sestava solar 240Wp na sadový sloup d60 | |
|---|---|
| Rozměry (mm) | 1520x760 |
| Váha (kg) | 30 |
| Solární panel | 240 Wp |




Výrobky jsou schválené a certifikované v akreditovaných zkušebnách v ČR:

Strojírenský zkušební ústav Brno
Elektrotechnický zkušební ústav Praha
ITC Uherské Hradiště