

Ledeos

Vývoj a výroba v rodinné firmě s tradicí

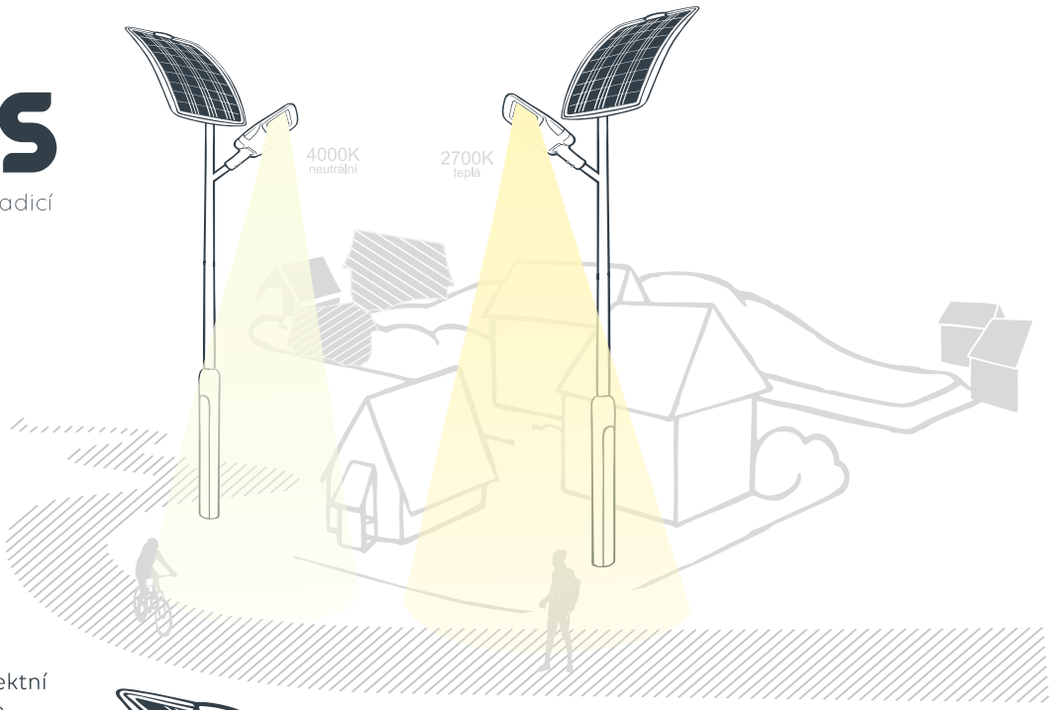

Solární svítidlo LIST

Solární LED osvětlení LEDEOS je perfektní volbou pro místa, kde nemáte přístup k elektrické síti. Nabízí provoz bez nákladů na energii a nepotřebuje žádnou elektrickou přípojku. Tato technologie je zcela bezúdržbová a pracuje automaticky. Vydrží 7 dní bez slunečního svitu. Světla se zapínají a vypínají díky PIR senzoru nebo GPS modulu. Díky integrovanému **bluetooth modulu** můžete snadno upravovat nastavení, přistupovat k servisu a využívat funkci **MAPOVÁNÍ** - světla mezi sebou komunikují a rozsvěcují se podle toho, kam směřují vaše kroky. **Záruka 5 let.**

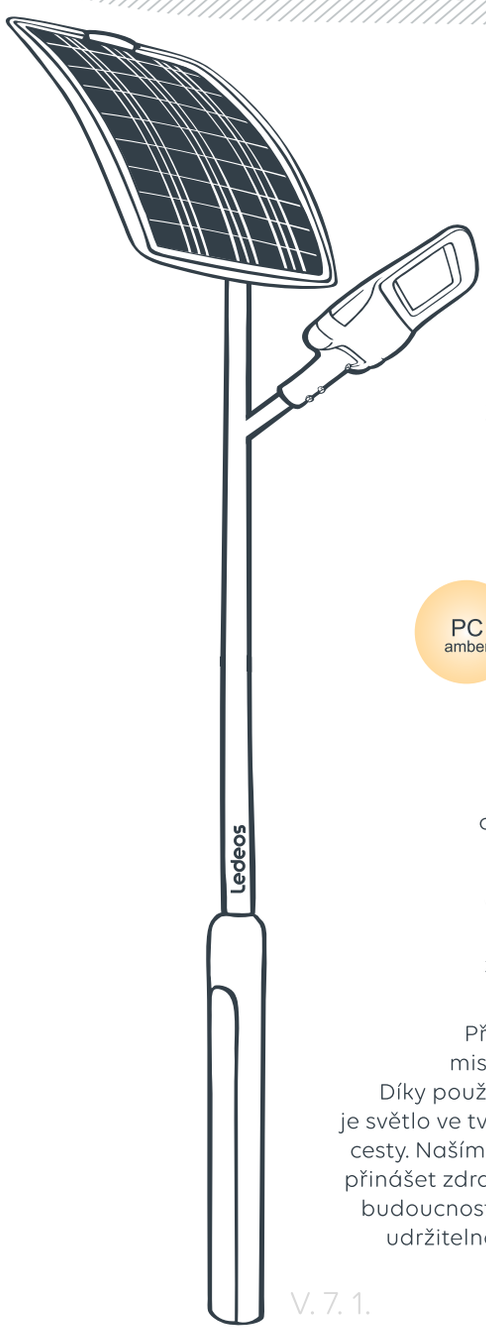

vydržím svítit 7 nocí na jedno nabití

PC amber | 2700K teplá | 4000K neutrální


Nabízíme kombinaci dvou teplot světla. **Biodynamické světlo** je umělé světlo, které co nejlépe napodobuje přirozený biologický 24hodinový rytmus. V podvečer bílé světlo se večer a v noci zbarvuje do oranžova.

Představujeme naše nové mistrovské dílo - **svítidlo LIST**
Díky použití tenkého a flexibilního panelu je světlo ve tvaru listu symbolickým směrem naší cesty. Naším cílem je kultivovat veřejný prostor, přinášet zdraví prospěšné osvětlení a zlepšovat budoucnost, čímž naplňujeme náš závazek k udržitelnosti pro nadcházející generace.


VOLITELNÉ PRVKY




- USB zásuvka pro dobíjení mobilních telefonů, tabletů atd. včetně držáku na telefon.



- Bluetooth



- Kompresor



- Stojan na kolo

V. 7. 1.

LEDEOS s.r.o.
Horní Bečva 968
756 57 Horní Bečva
Česká republika

Krajský soud Ostrava,
vložka C, oddíl 52079
IČ: 27797007
DIČ: CZ27797007

ledeos
ledeos_oficial
ledeos-s-r-o
ledeos


+420 571 610 315
+420 774 112 917
obchod@ledeos.cz
www.ledeos.cz


Naše výrobky jsou schválené a certifikované v akreditovaných zkušebnách v ČR

Ledeos

Vývoj a výroba v rodinné firmě s tradicí

Technické parametry svítidla	**List1230S**
Astro křivka	ano
PIR čidlo	ano
GPS modul	ano
Bluethooth - modul - na objednávku	ano
USB zásuvka - na objednávku	ano
Kompresor - na objednávku	ano
Provoz na maximální výkon:	
Příkon LED max (W)	30
Světelný tok LED max (lm) 4000K	5400
Ověřené nastavení pro celoroční provoz:	
Při pohybu (W)	10/30s
Klidový (W)	4
Další parametry a funkce:	
CLO	ano
Optický kryt	čirý/sklo
Možnost osazení optikami	ano
Doporučená výška instalace	3-6 m
Typ LED	Cree XPG
Vyzařovací úhel	115°/125°
CRI	>70
Životnost LED (L70)	120 000 h
Vstupní napětí svítidla	DC 12V / max. 2,5A
Rozměry svítidla (mm)	620x300x185
Hmotnost (kg)	4,5
Krytí	IP66
Mechanická odolnost	IK09
Polohování	vertikální/horizontální - +/- 15°
Certifikace:	
EMC	ano
RoHS	ano
El. Bezpečnost	ano
Průmyslový vzor	ano č.37639



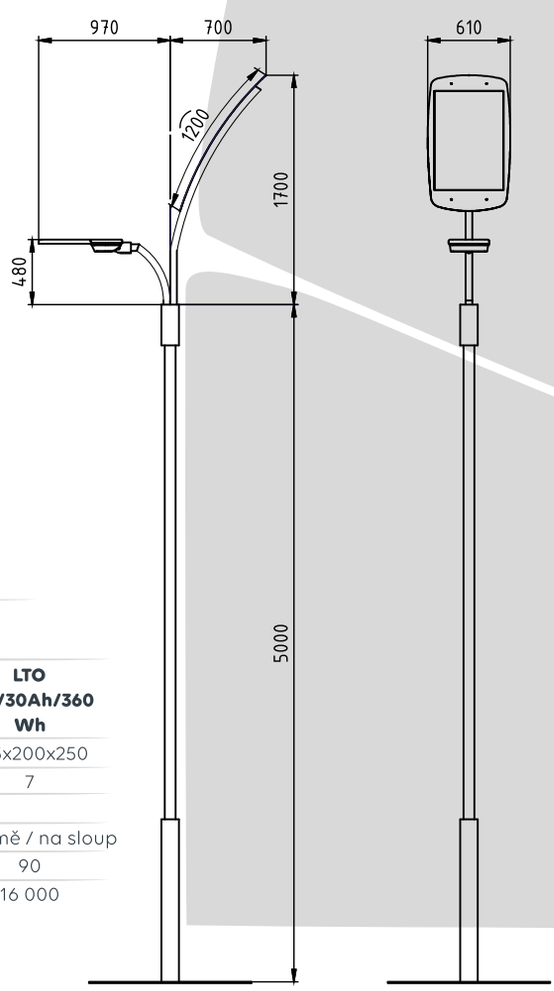

Technické parametry AKU BOX			
Akumulátory	**AGM 12V/24Ah/288 Wh**	**LiFePo 4 12V/40Ah/480 Wh**	**LTO 12V/30Ah/360 Wh**
Rozměry (mm)	300x220x120	325x200x250	325x200x250
Váha (kg)	8,5	7	7
Krytí		IP65	
Umístění	na sloup	do země	do země / na sloup
Výdrž při provozu 1/9, při plném nabití baterie	60	120	90
Životnost akumulátoru (v cyklech)	700	2 000	16 000

Technické parametry AKU BOX - integrovaný		
Rozměry (mm)	1000x750x270	1000x750x550
Váha (kg)	3	6
Krytí	IP64	IP64
Akumulátory (typ LiFePo 4)	12V/52Ah/624Wh	12V/55Ah/660Wh
Umístění	v patě sloupu	v patě sloupu
Výdrž při provozu 1/9, při plném nabití baterie	75	150
Životnost akumulátoru	3 000	3 000

Technické parametry sestava solar list	
Rozměry (mm)	1700/1670
Váha (kg)	11
Solární panel	120 Wp

Výrobky jsou schválené a certifikované v akreditovaných zkušebnách v ČR:

Strojírenský zkušební ústav Brno
Elektrotechnický zkušební ústav Praha
ITC Uherské Hradiště